

Obodna izolacija tal / obstoječe zgradbe

(s stransko termično izolacijo)

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

LASTNOSTI

- Difuzijsko odprta izolacija
- Protikapilaren – preprečuje dviganje vlage
- Ekološki gradbeni material – ne izhlapeva

PREDNOSTI

- Odpravlja zidno vlago iz zidov nad gramozom iz penjenega stekla
- Ekonomičen zaradi majhnega izkopa in majhne porabe materiala
- Izravnava nepravilnosti terena

Dodatne možnosti uporabe izdelkov GLAPOR:

GRADBENIŠTVO:

- Izolacija pod talno ploščo
- Izolacija industrijskih in poslovnih zgradb
- Nosilne in povozne površine

Obstopječe konstrukcije:

- Lahek izolativen material za stebrišča in oboke

Nizke gradnje:

- Lahek material za opornike mostov
- Lahek in drenažen material za nosilne konstrukcije


Inžinerske gradnje:

- Lahek material za izvedbo cest in železnic
- Proti zmrzalni material pri površinskih podzemnih razvodih

Posebne rešitve / vrtanjenje in krajinarstvo:

- uporabno in lahko polnilo
- nosilne in povozne strešne površine

PRIMER UPORABE

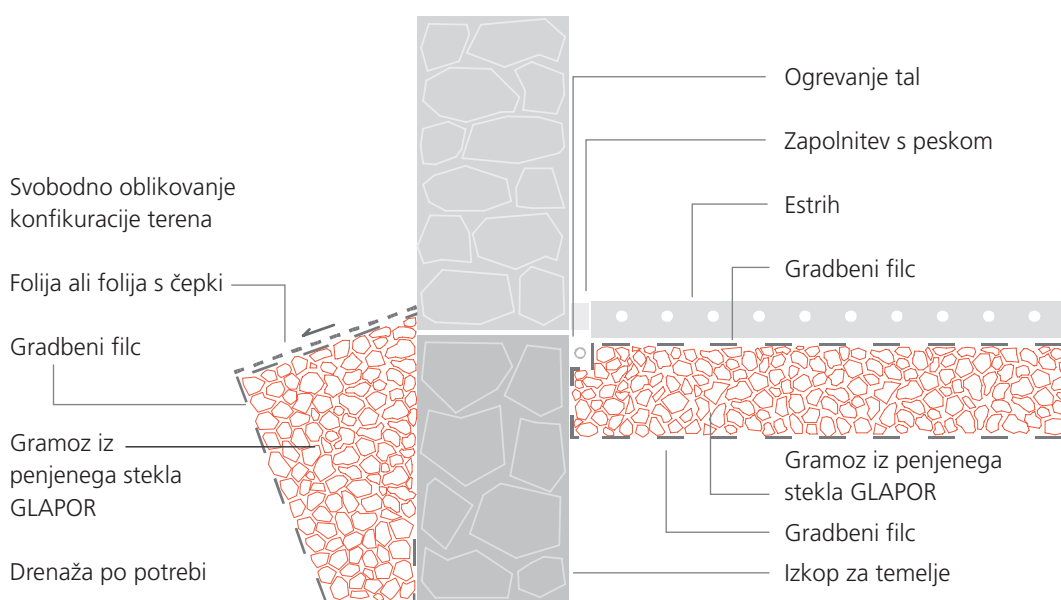

... TAKO PREPROSTO JE

- Razgrnitev geotkanine
- Porazdelitev in zgostitev materiala
- Pokriti gramoz iz penjenega stekla z gradbeni filc
- ...narejeno

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

 **GLAPOR**
GRAMOZ IZ PENJENEGA STEKLA
www.pasivnagradnja.si

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

Tehnični podatki	Značilnosti	S-G-150	S-G-100
	Koeficijent U 0,50 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 2,00 m ² K/W)	15 cm	14 cm
	Koeficijent U 0,40 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 2,50 m ² K/W)	19 cm	18 cm
	Koeficijent U 0,30 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 3,34 m ² K/W)	26 cm	24 cm
	Koeficijent U 0,20 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 5,00 m ² K/W)	39 cm	37 cm
	Toplotna prevodnost, zgoščeno nasutje	0,080 W/mK	0,075 W/mK
	Vlaga, zrno	≤ 0,01 M %	≤ 0,01 M %
	Prostorninska teža nasutega materiala	150 kg/m ³	100 kg/m ³
	Razmerje povprečne potlačенosti	1,3 : 1	1,3 : 1
	Najmanjša debelina zgoščenega materiala	12 cm	12 cm
	Največja debelina zgoščenega materiala	neomejeno, v plasteh po 50 cm	
	Oblika dobave:	nepakiran, big bag 0,3/ 1,5 / 3 m ³ , raztresno platno	

Prava rešitev za vsakršno uporabo

Najmodernejši proizvodni mehanizmi zagotavljajo maksimalno kvaliteto izdelka.

Od projektive do izvedbe, GLAPOR spremlja vaš projekt tehnično podkovan in strokovno.

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

Žig

Kontaktna oseba

Telefon

E-Mail

Strinjam se, da bodo moji podatki uporabljeni izključno z namenom, da dobim informacije o izdelkih GLAPOR
OPOZORILO: Navedeni podatki so veljavni v času tiskanja kataloga. Pridržujemo si pravico do sprememb.